Système d'Isolation et Finition Extérieure (SIFE)

Stef Premium I

Système pour construction non-combustible

Système d'enduit SIFE incorpore une deuxième barrière de protection en conjonction avec les caractéristiques de drainage positives dans le panneau isolant en laine minérale. Intègre les attaches mécaniques pour fixer les panneaux isolants au substrat. Le ***Stef Premium I*** répond aux exigences de la construction non-combustible. **Utilisé pour la construction résidentielle ou commerciale. Comprend application sur les substrats de bois.**

Produits utilisés pour l'installation

(voir fiches techniques des produits pour plus d'informations)

- Panneau isolant en laine minérale ***Roxul Rockboard***
- Treillis
- ***Stef Barrier Plus ou membrane Soprema 1100T***
- ***Stef Base Coat*** *NCBC*
- ***Stef Roll-on***
- ***Stef Finition & Stef Architectural Coat***

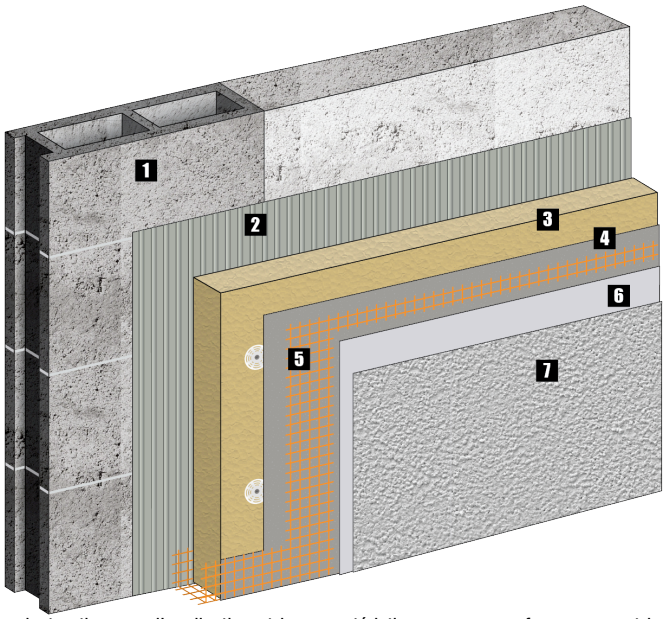

1. Substrat (Bloc de béton ou ciment)
2. Membrane d'imperméabilisation pare-air et pare-eau *Stef Barrier Plus* avec truelle dentelée qui forme des rainures ou *Soprema 1100T*
3. Panneau isolant en laine minérale *Roxul Rockboard* avec attaches mécaniques pour fixer les panneaux isolant
4. Enduit de base *Stef Base Coat* NCBC
5. Treillis de fibre de verre noyé dans l'enduit de base
6. Enduit d'apprêt *Stef Roll-on*
7. Enduit de finition *Stef Finition & Stef Architectural Coat*

Les instructions sur l'application et les caractéristiques sur sa performance sont basées sur des informations que nous croyons être fiables. Elles vous sont fournies au meilleur de nos connaissances, mais toutefois sans garantie, étant donné que les conditions et méthodes d'utilisation de nos produits demeurent hors de notre contrôle.

819 820-1188 | 1 877 316-6388 | 4365, rue Robitaille, Sherbrooke, Qc J1L 2K2 | info@texnov.com | www.stef.cc